メタルパルススプリンクラー取扱説明書

G396 メタルパルススプリンクラー(1/2パート&フル)

⚠注意 ●本品は園芸散水用です。水以外のものは通さないでください。
●水圧および冬期の凍結による破損や水漏れ防止のため、使わない時は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水を充分に抜いてください。

●水圧によりヘッド上部が回転するので円形面積（全角度回転）や、扇形面積（部分回転）に散水できます。

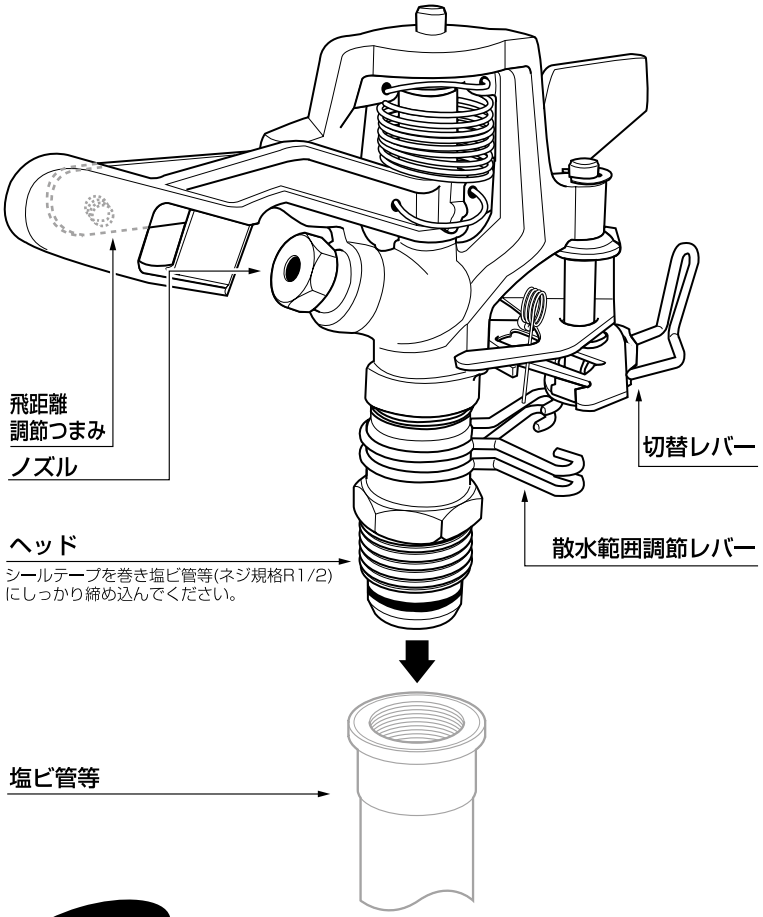

●飛距離調節の仕方

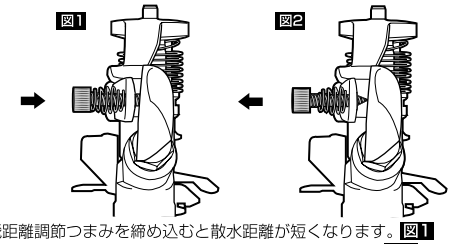

●飛距離調節つまみを締め込むと散水距離が短くなります。図1
飛距離調節つまみを緩めると散水距離が長くなります。図2

●散水範囲調節の仕方

散水範囲〈フル〉

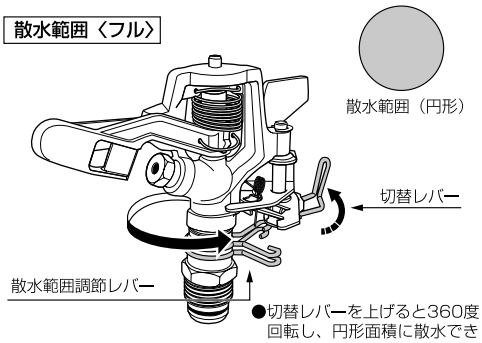

●切替レバーを上げると360度回転し、円形面積に散水できます。

散水範囲〈パート〉

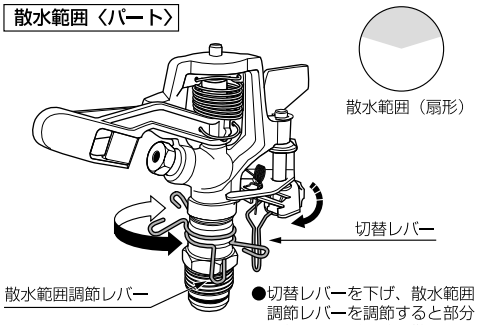

●切替レバーを下げ、散水範囲調節レバーを調節すると部分回転し、扇形面積に散水できます。

散水直径

●水圧0.1MPa（1kgf／㎠）の時  約20m

●水圧0.2MPa（2kgf／㎠）の時  約22m

●水圧0.3MPa（3kgf／㎠）の時  約24m

⚠ ●水圧が低い場合〈約0.1MPa（1kgf／㎠）以下〉、正常に回転作動しないことがあります。

※使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。

保証期間	お買い上げ日より2年間

タカギフリーダイヤル G396

フリーダイヤル 0120-37-5580

受付時間
平日/9：00~12：00、13：00~17：00（土・日・祝日は除く）

※保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。
※当社の責以外による故障については保証致しかねます。

品質表示

金属材料／黄銅、ステンレス

表示者 株式会社 タカギ
〒802-8540 北九州市小倉南区石田南2丁目4-1
●ホームページアドレス http://www.takagi.co.jp/

※MADE IN TAIWAN